MASPRO

屋外（内）用 VUミキサー（家庭用）

取扱説明書

VU MIXER
ch1～24 + ch22～62

UW77-OH

近畿地区のVHF・UHF放送（ch1～24）と神戸または京都のUHF放送（ch22～62）を混合するためのミキサー（混合器）です。

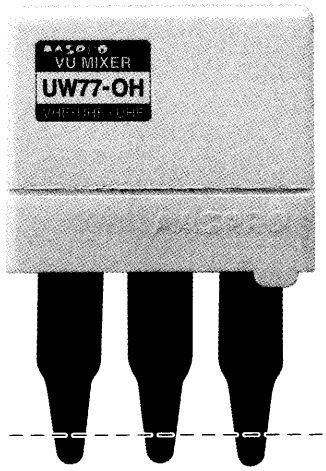

75Ωケーブルの太さに合わせて防水キャップを切ってください。

接続方法

ご注意

各端子を間違えないように，よく確認して接続してください。

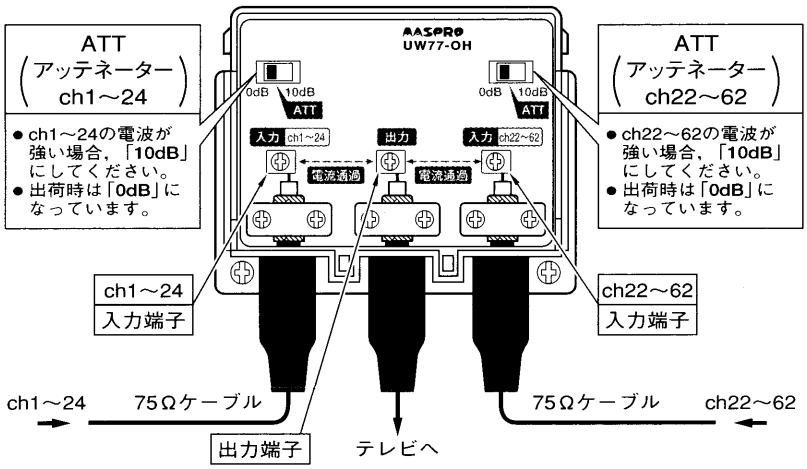

75Ωケーブルの加工

- 付属の防水キャップに通してから，加工してください。
- **5C**ケーブルをお使いください。



ケーブルの取付

端子締付ビスを指定の締付トルクで締付けてください。

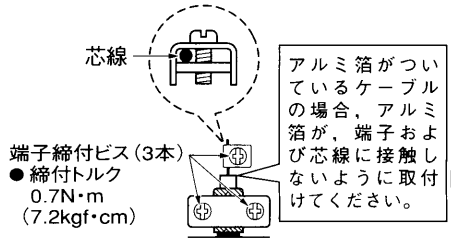

取付方法

マスト

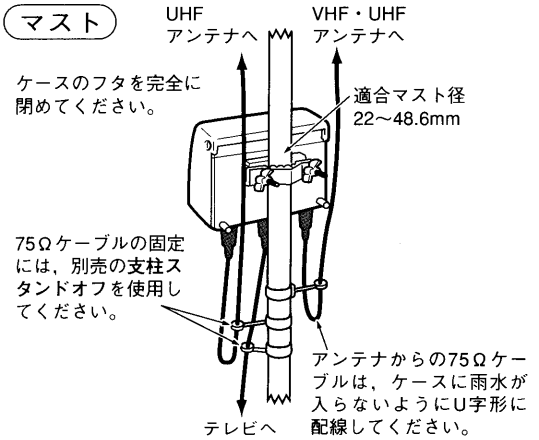

板壁面



ケースに付いている木ネジ（2本）で，壁面に固定してください。

規格表

各入力↔出力 電流通過，
電流容量1A（DC15VまたはAC30V以下）

MASPRO

インピーダンス（Ω）		通過帯域損失（dB以下）		阻止帯域減衰量（dB以上）		入力VSWR（以下）	外観寸法（mm） H×W×D
入力	出力	ch1～24	ch22～62	ch1～19	ch28～62		
75		6		20		3	85×92×45

マスプロの規格表に絶対うそはありません。
ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品 防水キャップ・・・・ 3個

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

- ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは，保存してください。

本社　〒470-0194　愛知県日進市浅田町
営業部　TEL名古屋(052)802-2244
工事営業部　〃　(052)802-2225
技術相談　〃　(052)805-3366
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

DEC.,2003
MASter of PROduction 生産の鉄拳
B-312-4595-1L
2K55-595